




照明平面图

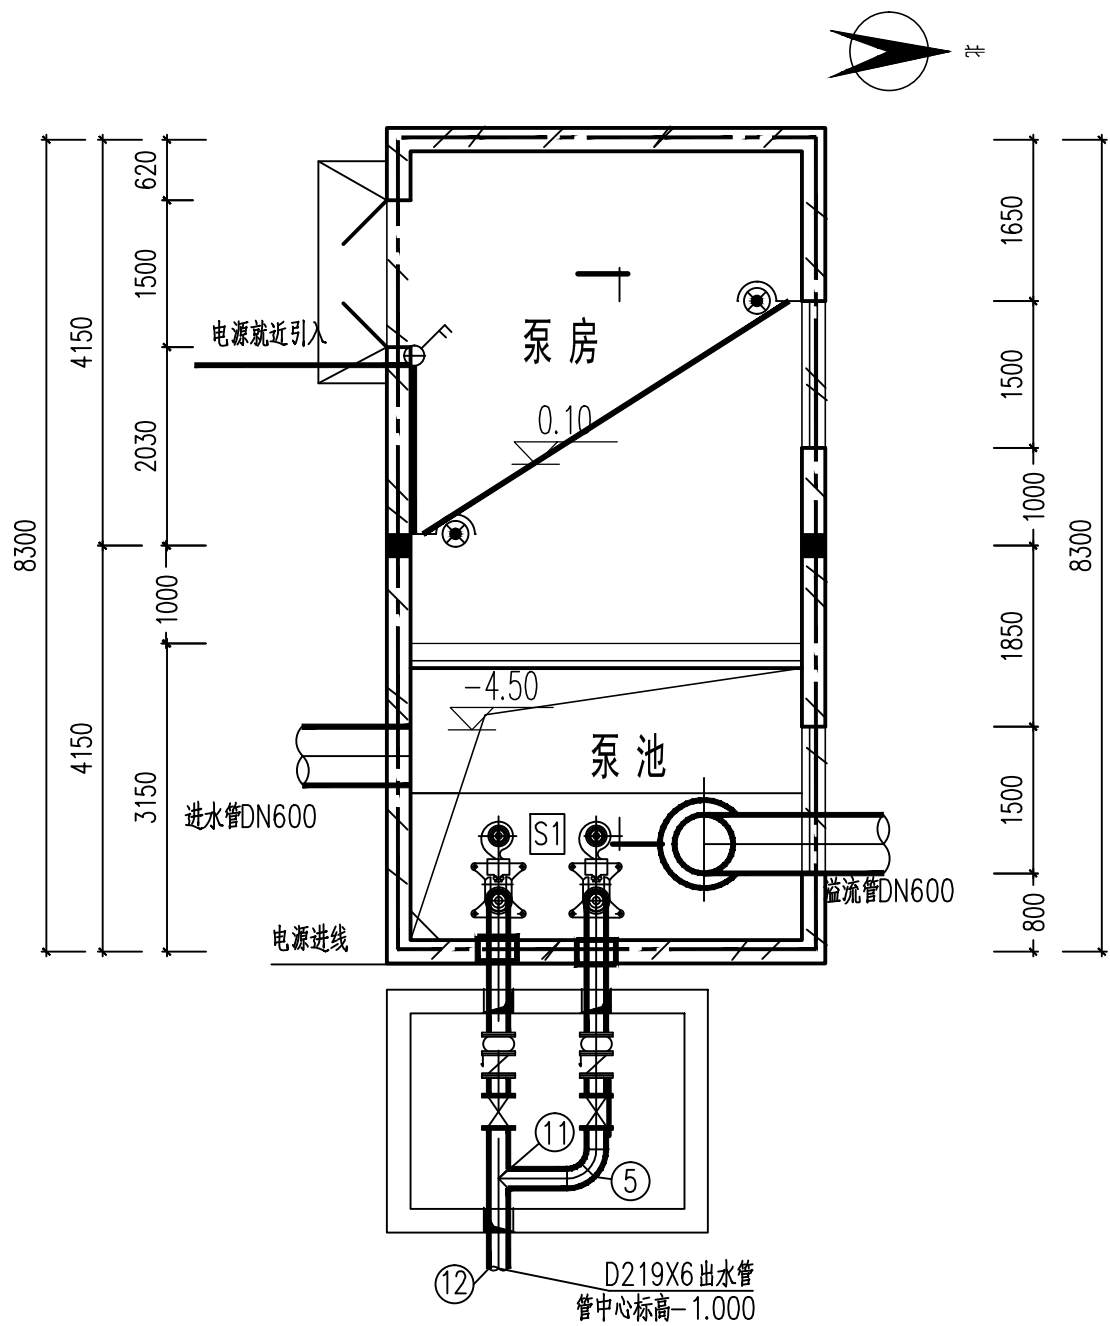

接地平面图

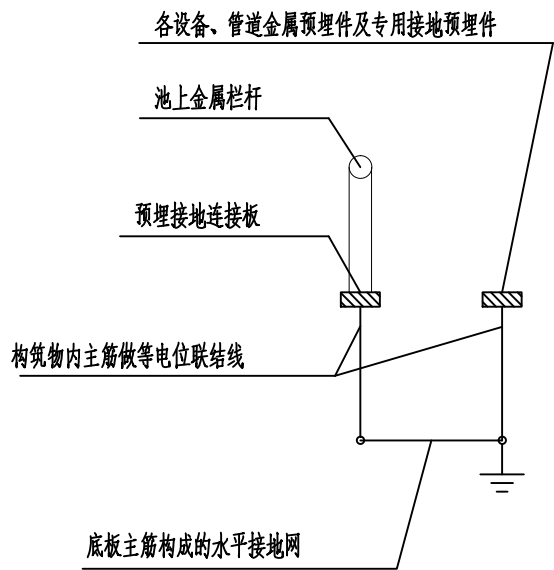

等电位联结示意图

MEB 联结线采用-25×4 热镀锌扁钢

5	—	钢管	DN20	米	50	实测为准
4	—	电线	BV-2.5/4	米	50	实测为准
3	⊕	双联单控翘板开关	250V 10A	套	1	距地1.3米暗装
2	⊙	节能灯	1x32W	套	2	距离所在地面3m壁装
1						
序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注
主要设备表						