


构筑物上部水平环型钢筋：池外壁预埋件、池顶预埋件、基础钢筋（包括桩筋）通过埋件处的两根池壁竖向钢筋与上部环型钢筋连成一体，构成可靠的电气通路，实现构筑物防雷接地及总等电位联结。

用于构筑物上设备接地及等电位联结。
A1：池顶预埋-150x150x10接地钢板

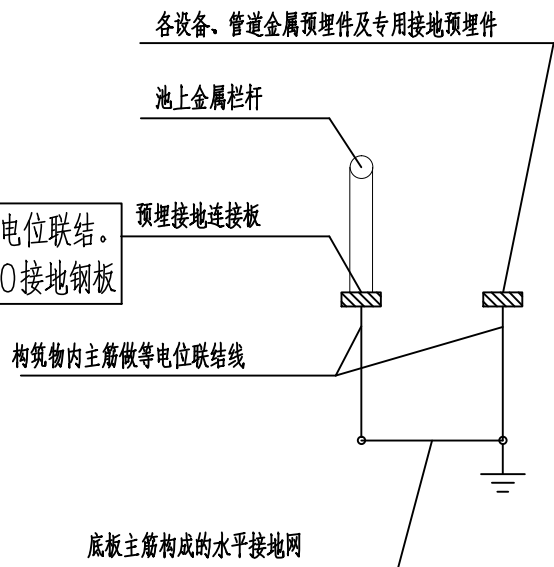

等电位联结示意图
MEB联结线采用-25x4热镀锌扁钢

格栅井、泵池电力平面图